


耐キズ付性アルミニウム塗装板

ALmitas⁺ Coat スクラッチガード

特許登録

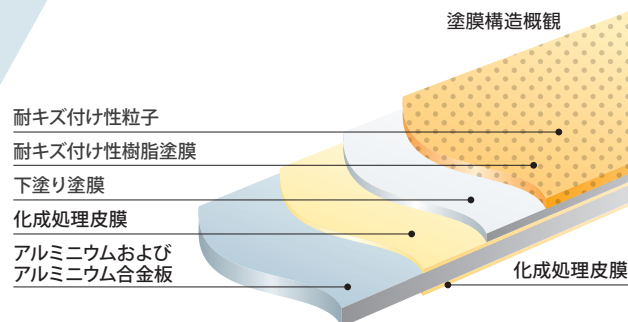

やわらかい塗膜で、接触面積を低減させ、キズ付き性を抑制したアルミニウム塗装板です。


特長

- 1 UACJのスクラッチガードは、被接触物との面積を低減させ、被接触物のキズの発生を抑制します。
- 2 耐キズ付け性が必要とされる製品に最適です。

性能

塗膜性能評価結果

断面イメージ図

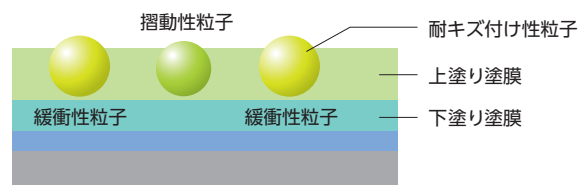

項目	評価
耐キズ付け性*	○
塗膜密着性	○
曲げ性	○
耐食性	○

*塗装板の上に光ディスクを置き、荷重を負荷させて、水平に滑らせた後のディスク外観を目視観察

標準仕様

抗菌性

高放熱性

高反射性

高成形性

耐キズ付性

はつ水性

高導電潤滑性

高接着性

高防汚性

高意匠性