


高接着性アルミニウム塗装板

ALmitas⁺ Coat ヒートシール

特許登録

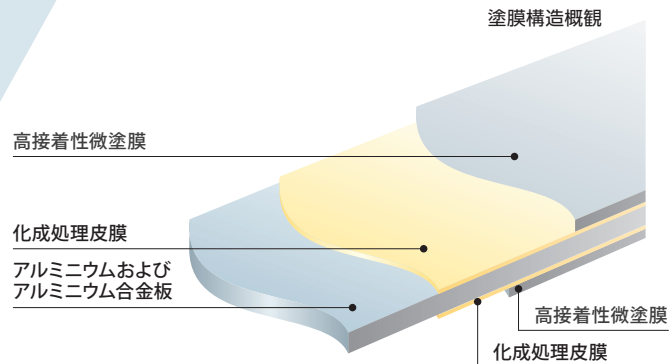


接着剤塗布工程を削減できるアルミニウム塗装板です。

特長

- 1 アルミニウム板に熱融着性塗膜を有しています。
- 2 PP樹脂などとの接着性が優れる塗膜を形成しているため接着性が良好です。
- 3 接着性塗布工程が省略できます。


性能

塗膜性能評価結果




※接着強度：幅 22 mm の試験片を薄利した時の強度

加工工程の比較

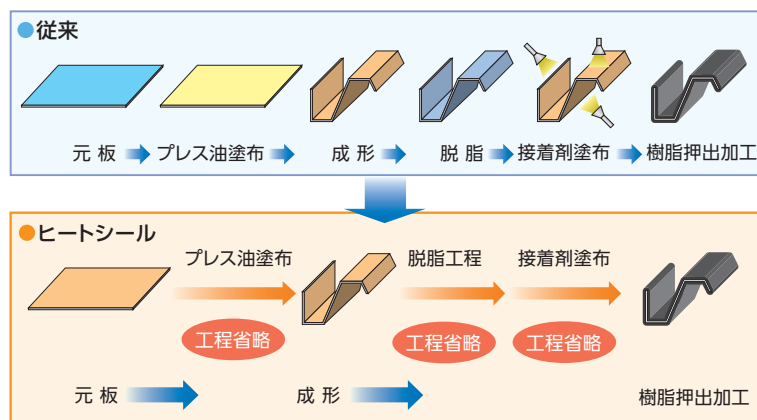

用途

自動車部品

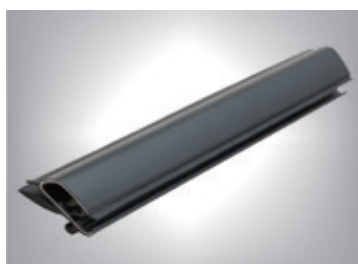

ウェザーストリップ

標準仕様

抗菌性

高放熱性

高反射性

高成形性

耐キズ付性

はつ水性

高導電潤滑性

高接着性

高防汚性

高意匠性