


抗菌性アルミニウム塗装板

ALmitas⁺ Coat コウキン

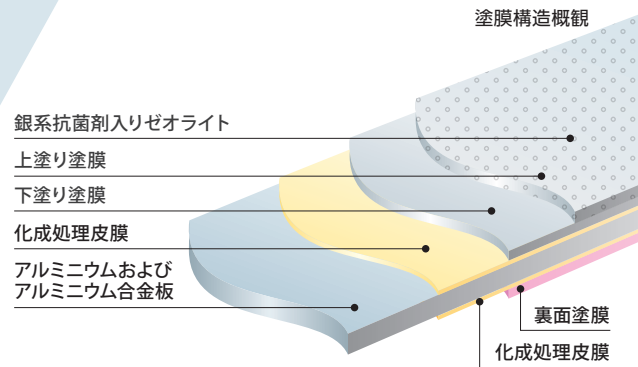

抗菌性にすぐれ、衛生性を重視する製品に最適なアルミニウム塗装板です。

特長

- 1 抗菌性にすぐれたプレコートカラーアルミニウム板です。
- 2 衛生性を重視する環境での使用に最適です。

製造可能範囲*1

(mm)	
板厚*2	0.12(0.1)～2.0
板幅	1,250以下*3
長さ	板厚0.5未満 コイルおよびシート(長さ4,000まで)
	板厚0.5以上 コイルおよびシート(長さ8,000まで)

*1 製品サイズにつきましては別途お問い合わせ下さい。
*2 上下限の板厚につきましては、別途製造可否の確認が必要です。
*3 1,250 mm以上は別途ご相談ください。
※カラーについては対象合金：非熱処理合金
(非熱処理合金:1000系、3000系5000系)

性能

塗膜性能評価結果

項目	抗菌カラーアルミ (ABTP02ホワイト)	一般カラーアルミ (ポリエステルホワイト)
抗菌性(大腸菌) 24時間	26万個→10個以下	28万個→1,300万個
抗菌性(黄色ブドウ球菌) 24時間	24万個→10個以下	24万個→48万個

* JIS 抗菌性能規格に適合。塗膜性能は保証値ではありません。

用途

保冷車や食品類の輸送コンテナ
収納車
建築物の内壁など



施設の内壁材



鉄道車両の内装材

標準仕様

抗菌性

高放熱性

高反射性

高成形性

耐キズ付性

はつ水性

高導電潤滑性

高接着性

高防汚性

高意匠性